
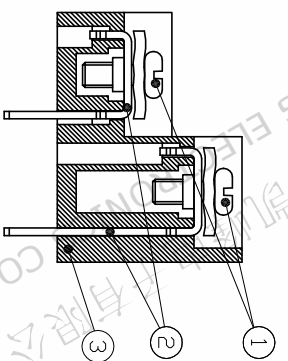
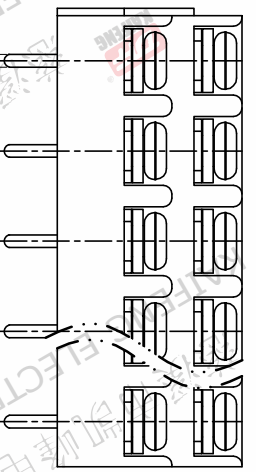
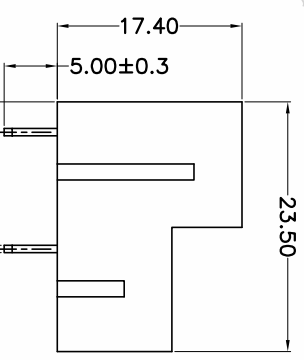


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

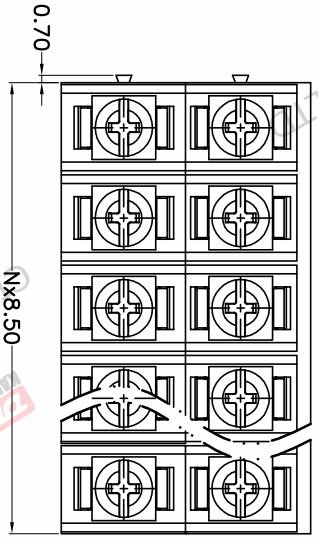

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M3, 钢, 镀镍
 - ② 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡
 - ③ 塑件: PA66, UL94V-0

- 电气性能


额定电压: 300V	450V
额定电流: 25A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	

- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 适用线径: 22-12AWG 2.5mm²
 - 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

2HB-850-8.5-XXP-1 X-XXXX

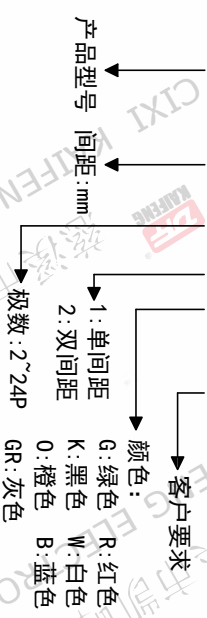

P.C.B.LAYOUT

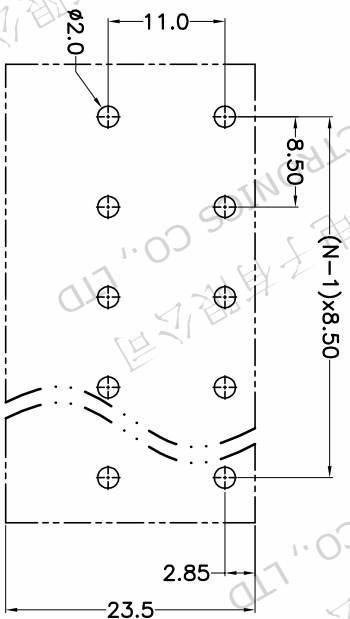

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	形位公差
>0	>30	0.1/10
~6	>60	∠
~10	>100	±2'
~24	>150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W12000411

投影法	单位	品名
mm	mm	2HB-850-8.5-XXP-1X
A4	产品系列	2HB-850

CKE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD