

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	刘志红	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
 - ② 焊针: 黄铜, 0.7t 镀锡
 - ③ 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能

UL	JEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 10A	17.5A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC2000V/Min	



- 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
适用线径: 22-16AWG 1.5mm ²
最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

HB-635TR-6.35-XXP-1 X-XXXX

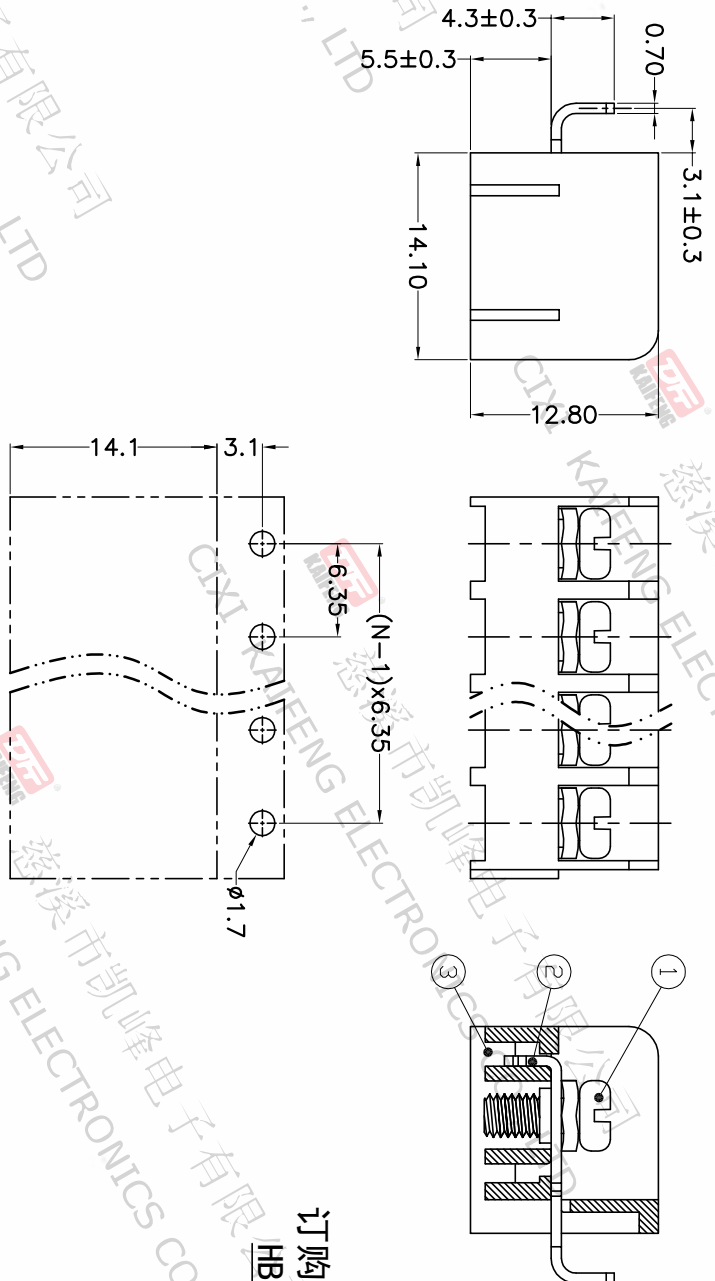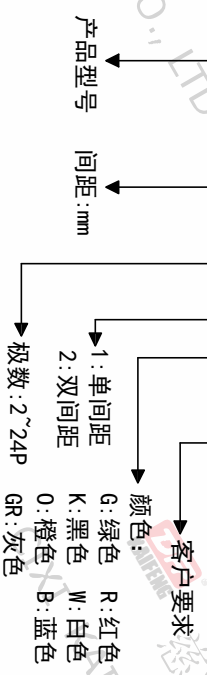

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~6	>30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W12000081

投影法	第一角	品名	HB-635TR-6.35-XXP-1X
单位	mm	纸张尺寸	A4
产品系列	HB-635TR		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD