

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG:REL	2020/7/4	张智美	金正发






- 材质及电镀
  - ① 螺丝: M3.5, 钢, 镀镍
  - ② 焊针: 黄铜, 0.8t, 镀锡
  - ③ 塑件: PA66, UL94V-0

- 电气性能
 

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 20A	24A
绝缘电阻: 500MΩ	DC500V
耐压: AC2000V/Min	

- 机械性能
 

温度范围: -40°C ~ +105°C  
 适用线径: 22-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>  
 最大扭矩值: 0.8N·m 8.16kgf·cm
- 符合RoHS环保要求

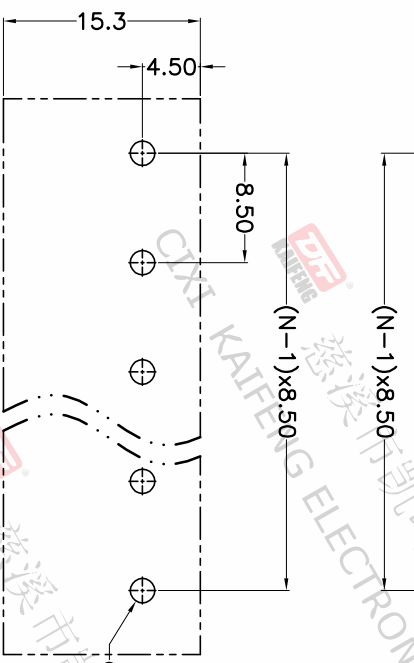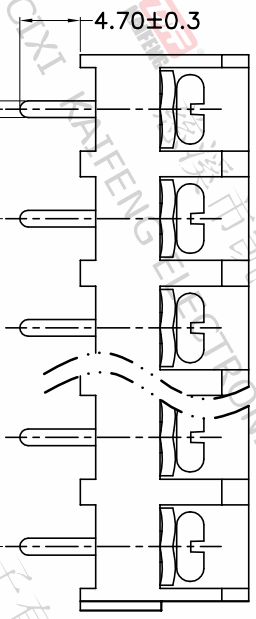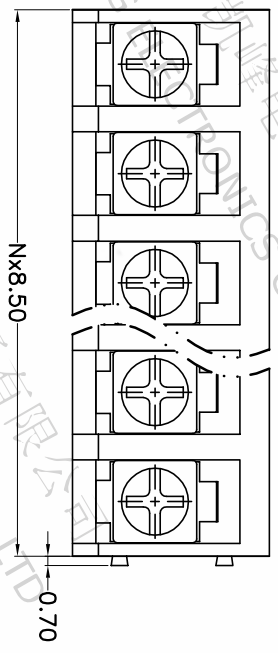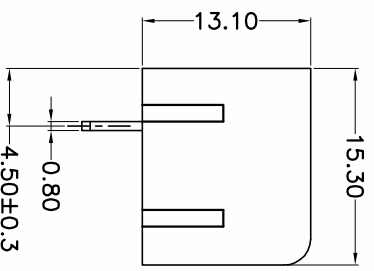


P.C.B. LAYOUT

间距尺寸公差	其它标注尺寸公差	-	□
>0	>30	0.1/10	
~>6	>60	±2°	
~10	>100		
~24	>150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W12000141

订购方式

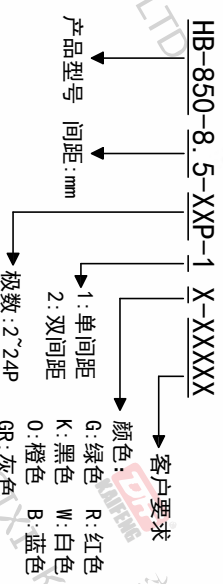

HB-850-8.5-XXP-1X

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法	第一角	品名	HB-850-8.5-XXP-1X
单位	mm	产品系列	HB-850
纸张尺寸	A4		