

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG:REL	2015/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝： M2.0, 钢, 镀锌, “/”+“”字槽
 - ② 塑 件： PA66, UL94V-0
 - ③ 夹 子： 铜合金, 镀锡
 - ④ 弹 片： 铜合金镀镍或不锈钢






- 电气性能
 - 额定电压： 300V
 - 额定电流： 16A
 - 接触电阻： 20mΩ (Max)
 - 绝缘电阻： 500MΩ/DC500V
 - 耐 电 压： AC1500V/1Min
 - 使用线径： 28-14AWG 1.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围： -40℃~+105℃
 - 瞬时温度： +250℃±5 5秒
 - 扭 力： 0.2N.m(2.04kgf.cm)
 - 剥线长度： 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

HT396 -3.96-XXP-1 X-XXXX

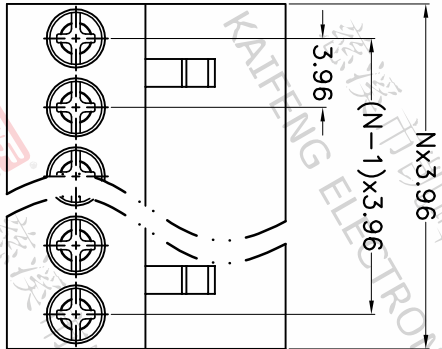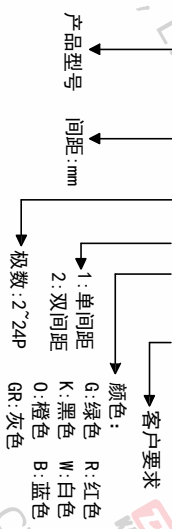

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法
>0	>0	第一角
~6	~30	0.1/10
10	~60	1/10
24	~100	±2
30	~150	
±0.15	±0.30	
±0.20	±0.50	
±0.30	±0.70	
±1.00	±1.30	

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W10000341

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

