
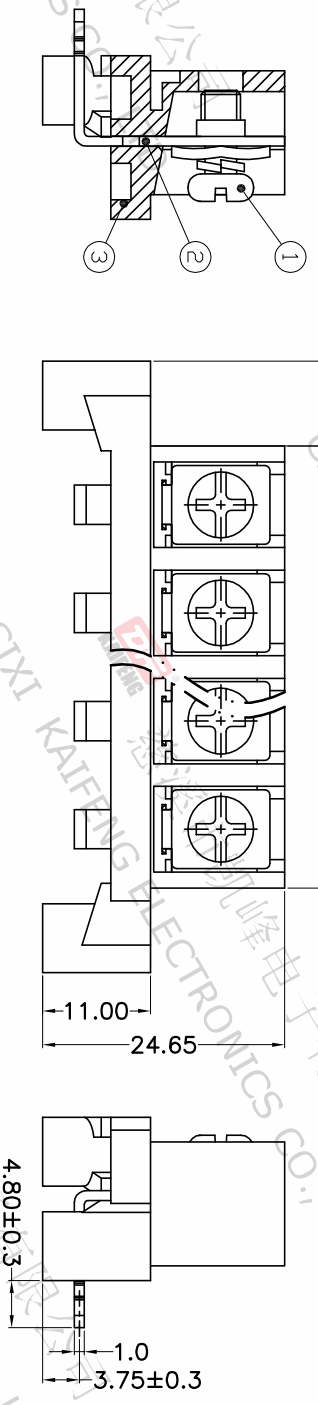


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

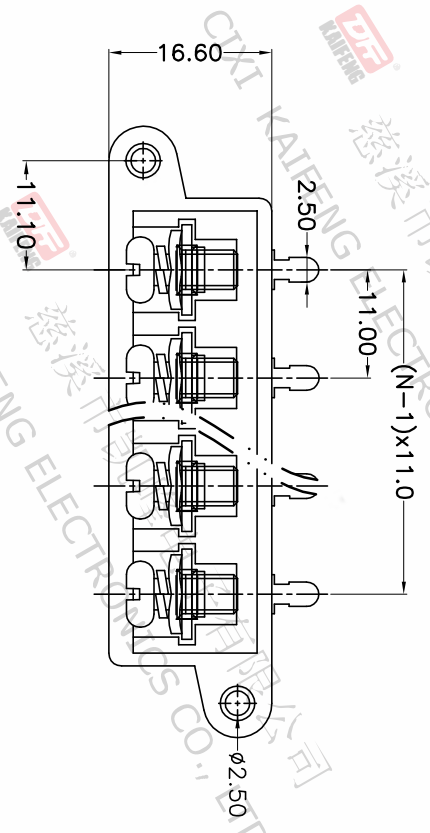

• 材质及电镀

- ① 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
- ② 焊针: 黄铜, 1.0t 镀金
- ③ 塑件: PA66, UL94V-0

• 电气性能

IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 30A 41A
 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/Min


• 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
 适用线径: 22-10AWG 6.0mm²
 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-12-11.0-XXP-1 X-XXXXX

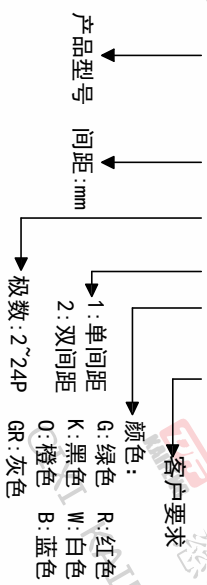

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ 6	>0 ~ 30	0.1/10	≤
6 ~ 10	30 ~ 60		
10 ~ 24	60 ~ 100		
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30		±2°

投影法	单位名称	纸张尺寸	纸幅尺寸	品名
第一角	mm	A4	A4	KF-12-11.0-XXP-1X
比例	客户图纸	图页	1/1	产品系列 KF-12

图纸类型	图纸编号
客户图纸	W12001121

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD