

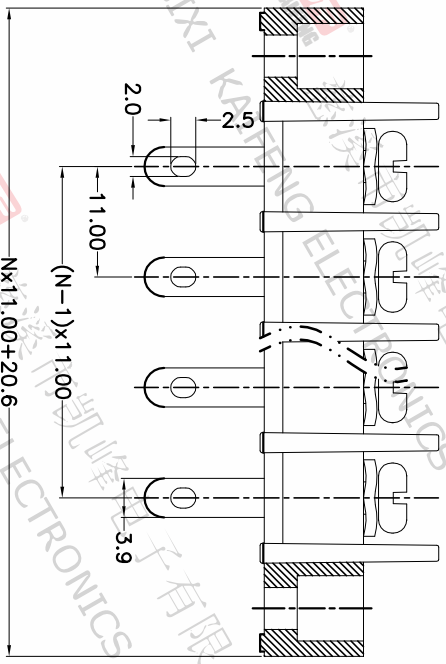
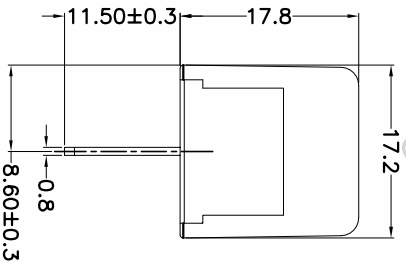


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

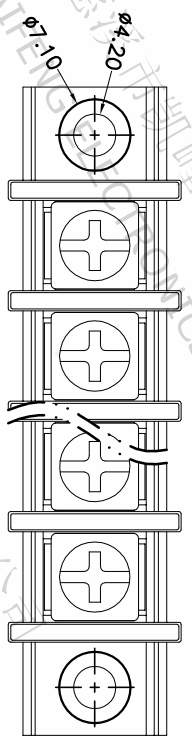



- 材质及电镀
- ① 螺丝: M4.0, 钢, 镀镍
- ② 塑件: PA66, UL94V-0
- ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡

- 电气性能
- UL TEC
- 额定电压: 300V 750V
- 额定电流: 25A 32A
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/Min

- 机械性能
- 温度范围: -40°C ~ +105°C
- 适用线径: 22-12AWG 4.0mm²
- 最大扭矩值: 1.2N.m 12.24kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-65H-11.0-XXP-1 X-XXXXX

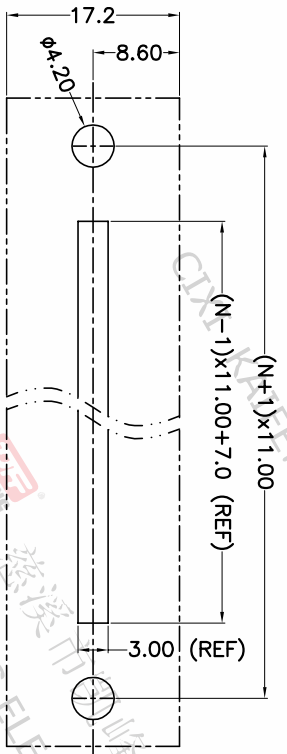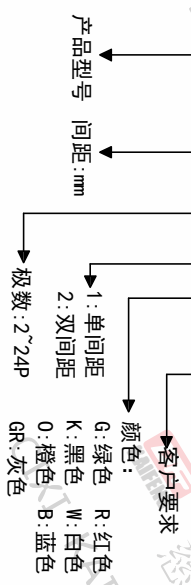

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ ~ 6	>0 ~ ~ 30	1:1
>6 ~ ~ 10	>30 ~ ~ 60	1:1
>10 ~ ~ 24	>60 ~ ~ 100	1:1
>24 ~ ~ 30	>100 ~ ~ 150	1:1
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2°	1/1

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF-65H-11.0-XXP-1X
			产品系列 KF-65H

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

