
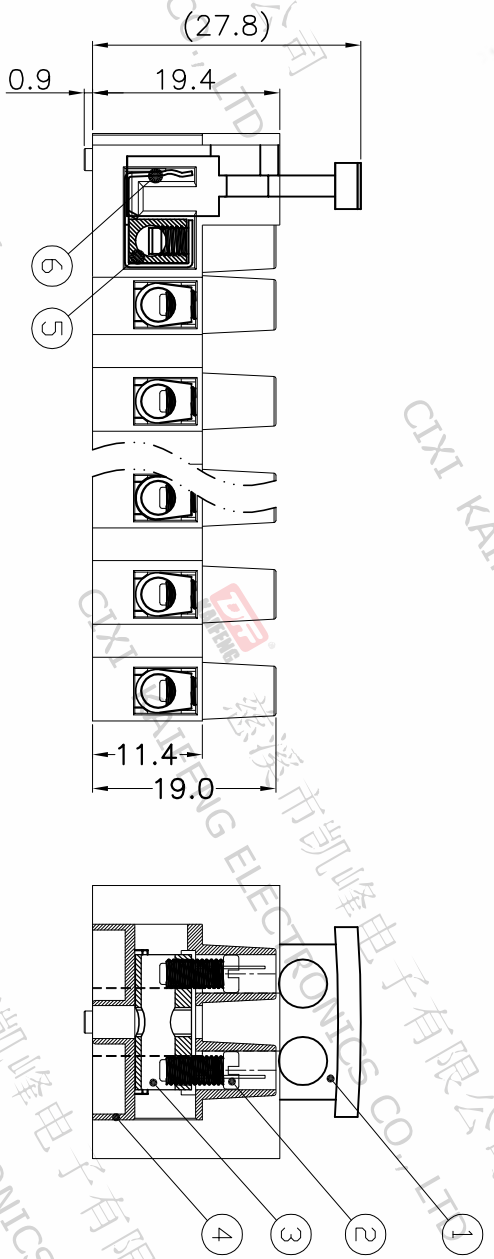


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.06.11	邓亚平	金正发

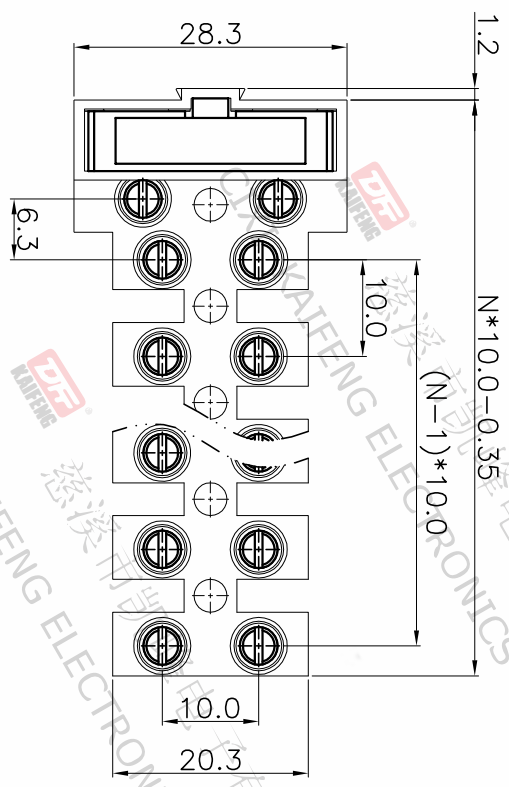


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF100-10.0-XXP-1 X-XXXXX

产品型号 间距:mm



- 材质及电镀
 - ①按钮 : PA66, UI94V-0
 - ②螺丝 : M3.0, 钢, 镀锌
 - ③方块1 : 铜合金, 镀镍
 - ④塑件 : PA66, UI94V-0
 - ⑤方块2 : 铜合金, 镀镍
 - ⑥卡簧 : 铜合金, 镀镍
- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	450V
额定电流: 10A	7.5A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2500V/1Min	
使用线径: 22-14AWG	0.5~2.5mm ²
- 机械性能

温度范围: -40℃~+110℃

瞬时温度: +250℃ 5秒

扭力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)

剥线长度: 6-7mm

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>0	0.1/10	□
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		
	±2*		

投影法	单位名称	品名
第一角	mm	KF100-10.0-XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF100	

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1		
图纸编号	W18000101		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD