
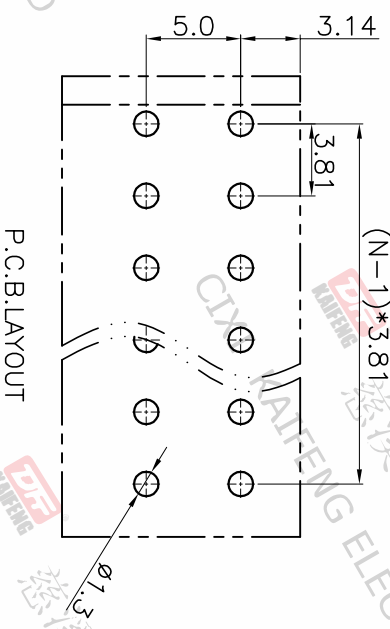
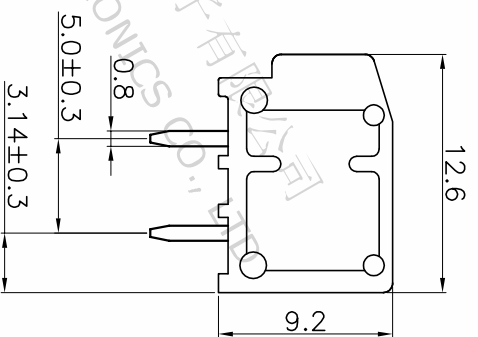
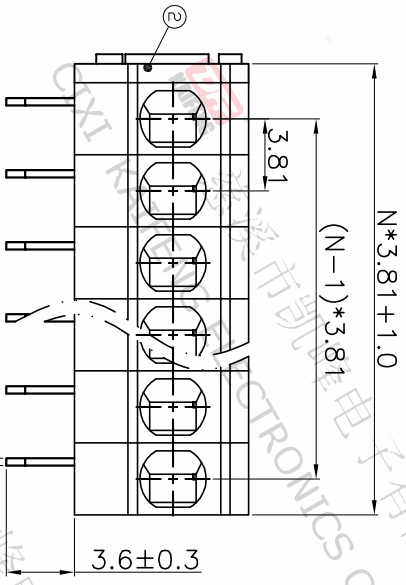



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.28	邓亚平	金正发

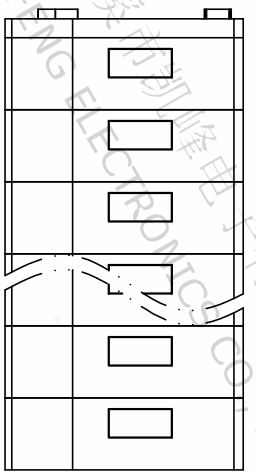

- 材质及电镀
 - ① 主体 : PA66, UL94V-0
 - ② 盖板 : PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片 : 不锈钢
 - ④ 焊针 : 铜合金, 镀锡

- 电气性能

UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 5A	10A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ\DC500V	
耐电压: AC2000V\1Min	
使用线径: 20-18AWG-1.5mm ²	


- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃ 5秒
剥线长度: 9-10mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF124A-3.81-XXP-1 X-XXXX

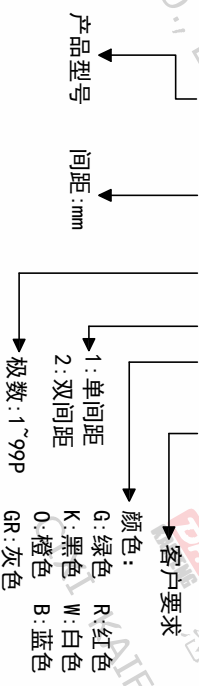

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—□	□
>0	>0	0.1/10	
~6	~30	≤	±2'
~10	~60		
~24	~100		
~30	~150		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±1.00	±1.30		

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W11000271

投影法	单位名称	纸张尺寸	品名
第一角	mm	A4	KF124A-3.81-XXP-1X
			产品系列: KF124A

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD