

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.19	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 塑件：PA66, UL94V-0
 - ③ 方块：铜合金, 镀镍
 - ④ 焊针：铜合金, 镀锡

- 电气性能



UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	18A
接触电阻: 20mΩ(Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC2000V/1Min	
使用线径: 24-14WG	2.5mm ²

- 机械性能

温度范围: -40°C~+105°C
瞬时温度: +250°C 5秒
扭力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)
剥线长度: 6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式
KF128DGB-5.08-2*XXP-1 X-XXXXX

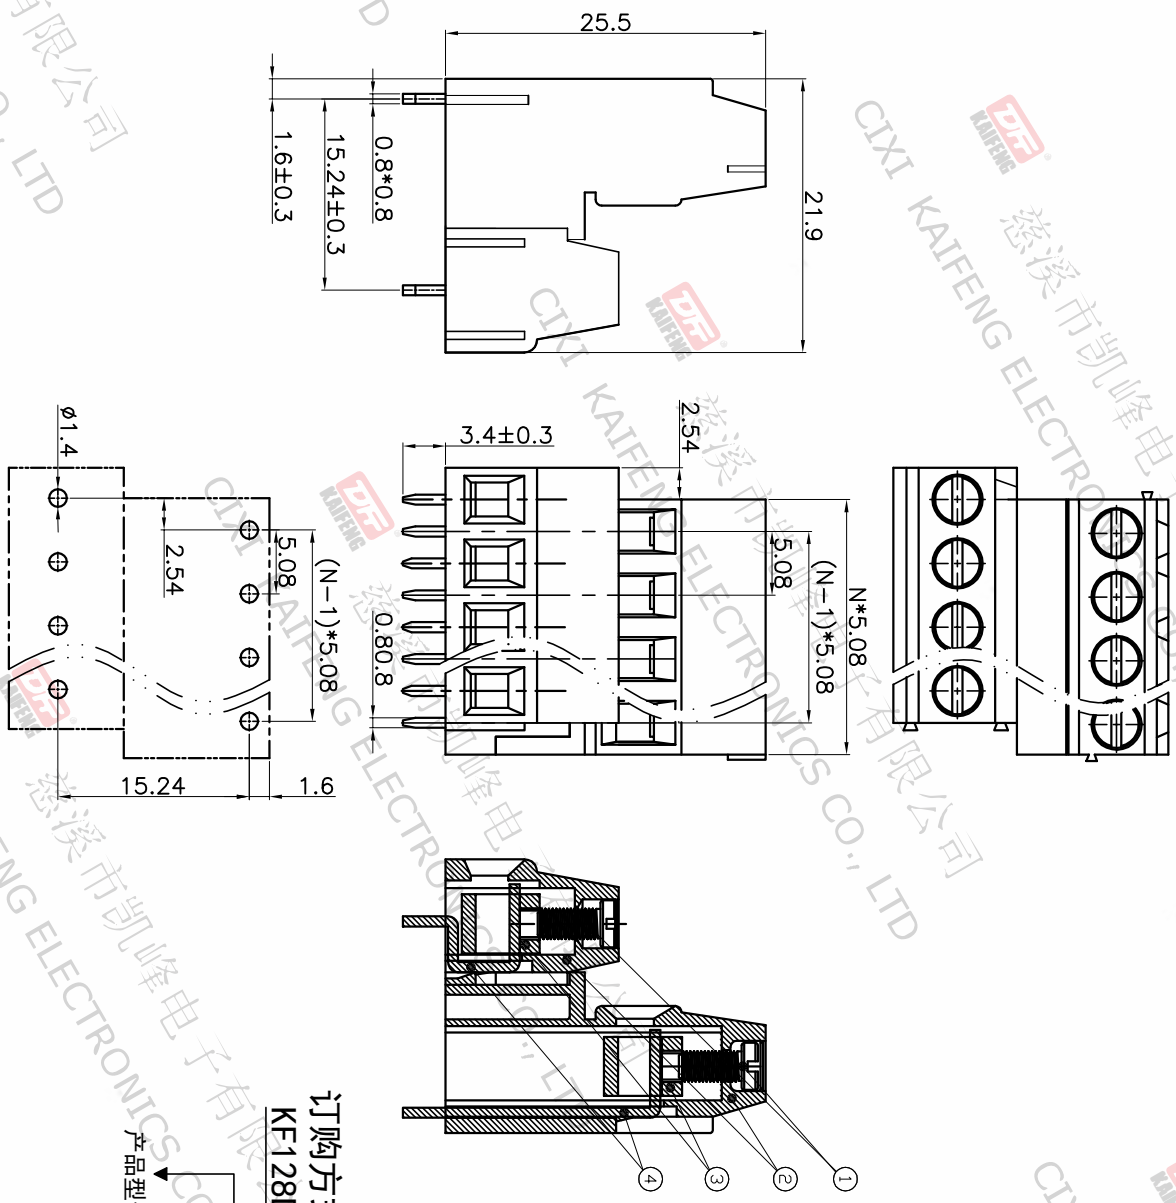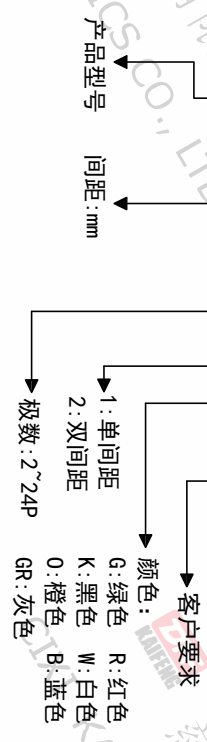

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ >6	>0 ~ >30	1:1
>6 ~ >10	>30 ~ >60	图页
~ >10 ~ 24	>60 ~ >100	1/1
~ 24 ~ 30	>100 ~ >150	
~ 30 ~ 60	>150	
~ 60 ~ 100		
~ 100 ~ 150		
±0.15 ~ ±0.20	±0.30 ~ ±0.50	
±0.30 ~ ±0.50	±0.70 ~ ±1.00	
±0.50 ~ ±0.70	±1.00 ~ ±1.30	
±2*		

投影法	品名
第一角	KF128DGB-5.08-2*XXP-1X
单位	mm
纸张尺寸	A4
产品系列	KF128DGB

图纸类型	客户图纸
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W15000501

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD