

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 塑件：PA66, UL94V-0
 - ② 盖板：PA66, UL94V-0
 - ③ 夹子：铜合金, 镀锡
 - ④ 弹片：不锈钢
 - ⑤ 按钮：PA66, UL94V-0

- 电气性能

UL	IEC
额定电压：300V	320V
额定电流：10A	13.4A
接触电阻：20mΩ (Max)	
绝缘电阻：500MΩ/DC500V	
耐压：AC1600V/1Min	
使用线径：28-16AWG	0.2-1.5mm ²






- 机械性能

温度范围：-40℃~+105℃
瞬时温度：+250℃±5
5秒
剥线长度：7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12ED-3.5-2*XXP-1 X-XXXX

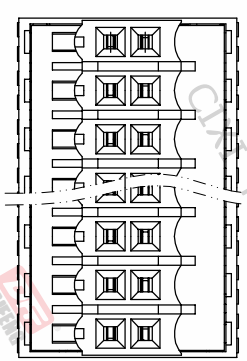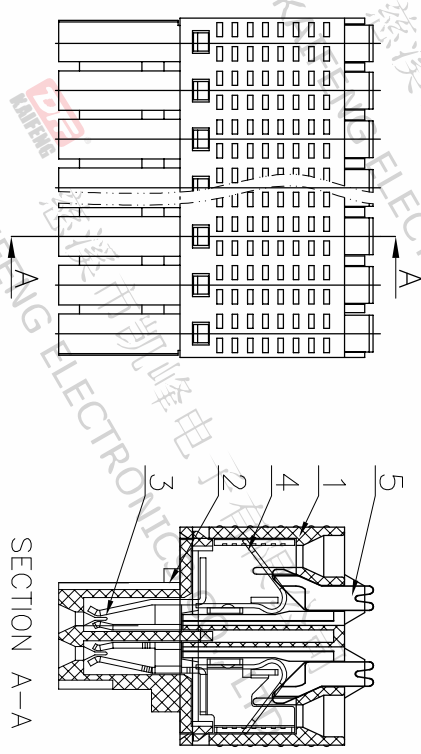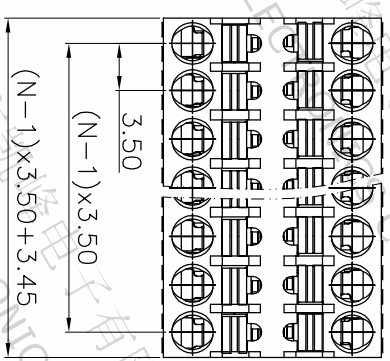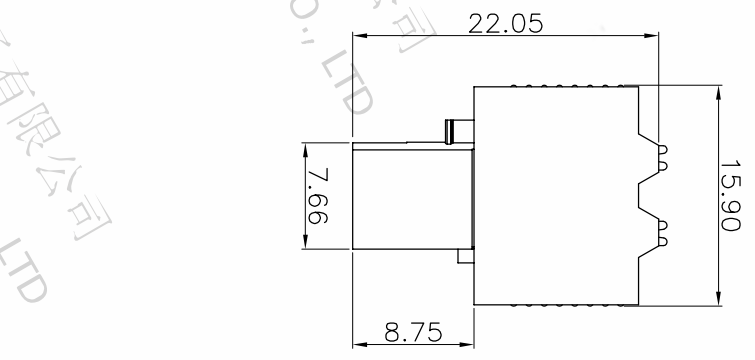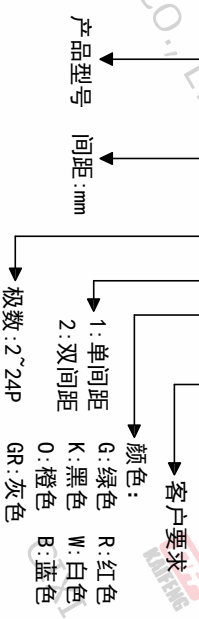

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0 ~ >6	>0 ~ >30	±0.1/10	±2*
~ >6 ~ >10	~ >30 ~ >60	±0.1/10	±2*
~ >10 ~ >24	~ >60 ~ >100	±0.1/10	±2*
~ >24 ~ >30	~ >100 ~ >150	±0.1/10	±2*
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30			

图纸类型	客户图纸	图页	1/1
比例	1:1	图页	1/1
图纸编号	W10001401		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF12ED-3.5-2*XXP-1X
纸张尺寸	产品系列	
A4	KF12ED	