


| 版本 | 修订内容    | 日期        | 绘图  | 批准  |
|----|---------|-----------|-----|-----|
| A1 | DWG.REL | 2020/5/18 | 张智美 | 金正发 |

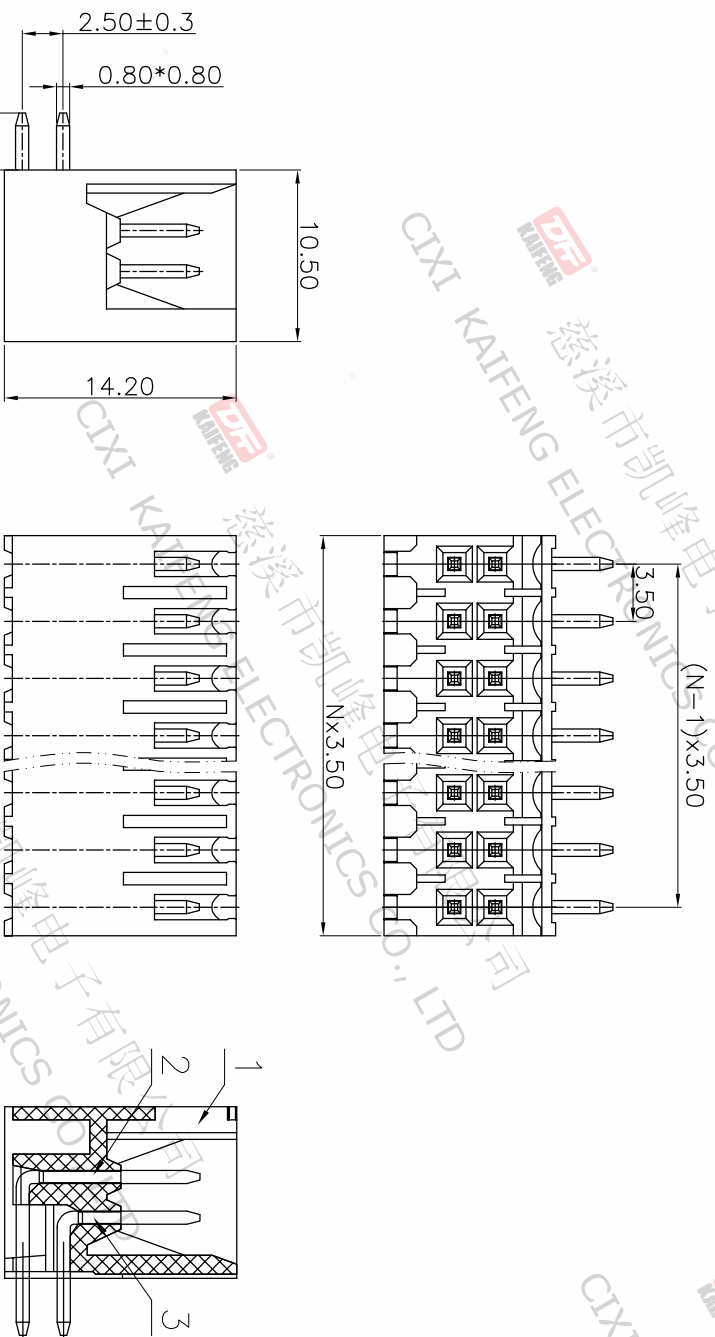


- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 长焊脚：铜合金, 镀锡
  - ③ 短焊脚：铜合金, 镀锡
- 电气性能
 

|                   |       |
|-------------------|-------|
| UL                | IIC   |
| 额定电压：300V         | 320V  |
| 额定电流：10A          | 13.4A |
| 接触电阻：20mΩ (Max)   |       |
| 绝缘电阻：500MΩ/DC500V |       |
| 耐压：AC1600V/1Min   |       |
- 机械性能
 

|                 |
|-----------------|
| 温度范围：-40℃~+105℃ |
| 瞬时温度：+250℃±5    |
| 5秒              |
- 符合RoHS环保要求

**订购方式**

**KF12EDR-3.5-2\*XXP-1 X-XXXX**

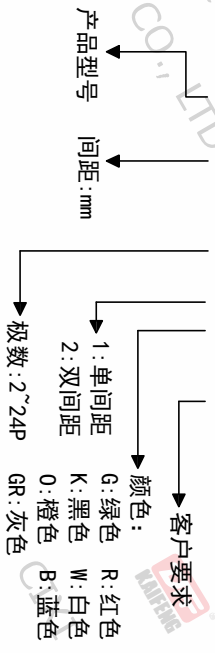

**PCB LAYOUT**

| 间距尺寸公差   | 其它未注尺寸公差    | 比例  |
|----------|-------------|-----|
| >0 ~ >6  | >0 ~ >30    | 1:1 |
| >6 ~ >10 | >30 ~ >60   | 图页  |
| ~ >10    | >60 ~ >100  | 1/1 |
| ~ >24    | >100 ~ >150 |     |
| ±0.15    | ±0.30       |     |
| ±0.20    | ±0.50       |     |
| ±0.30    | ±0.70       |     |
| ±1.00    | ±1.30       |     |
| ±2*      |             |     |

| 图纸类型 | 客户图纸      | 图页 | 比例 |
|------|-----------|----|----|
| 图纸编号 | W10001341 |    |    |

**DFE** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

投影法 单位 mm 纸张尺寸 A4 产品名称 KF12EDR

品名 KF12EDR-3.5-2\*XXP-1X