

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ①螺 丝: M2.5, 钢, 镀锌, “—”字槽
 - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
 - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
 - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0

• 电气性能

参考标准:	UL	IEC
额定电压:	300V	400V
额定电流:	15A	18A
接触电阻:	20mΩ(Max)	
绝缘电阻:	500MΩ\DC500V	
耐 电 压:	AC2500V\1Min	
使用线径:	28-12AWG 2.5mm ²	



• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C 5秒
 扭 力: 0.4N.m (4.08kgf.cm)
 剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGKAM-7.62-XXP-1 X-XXXX

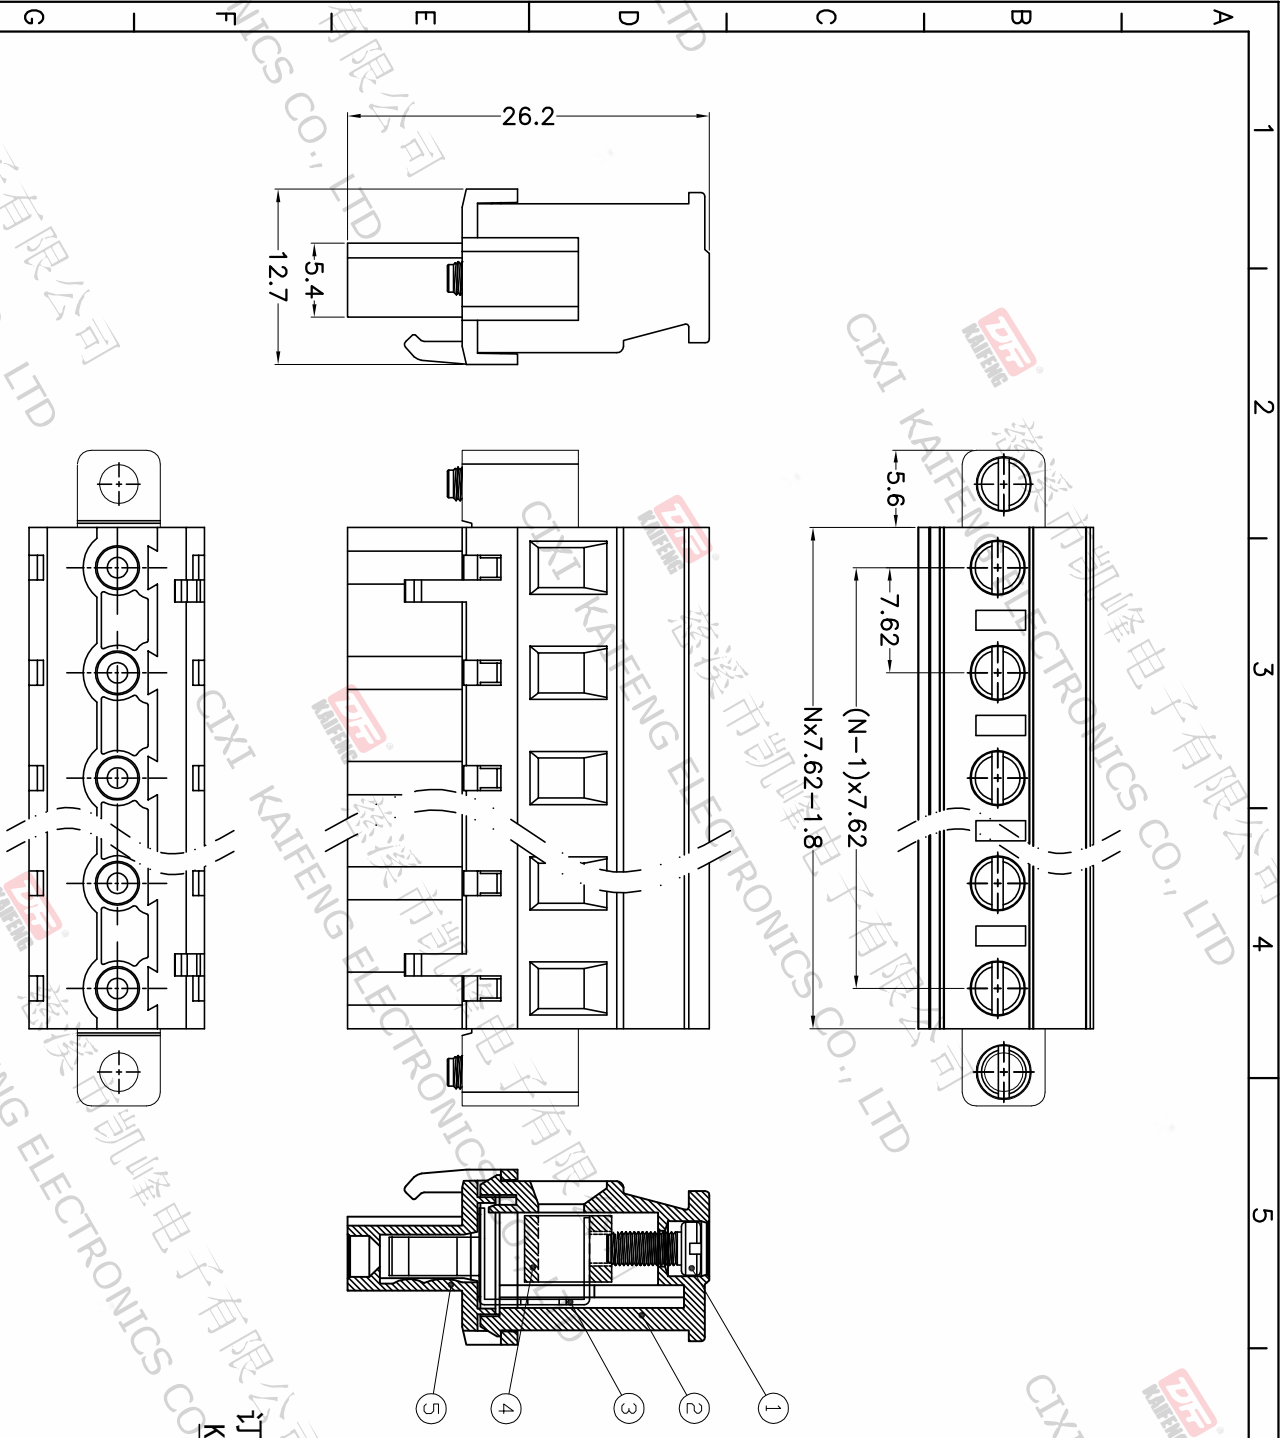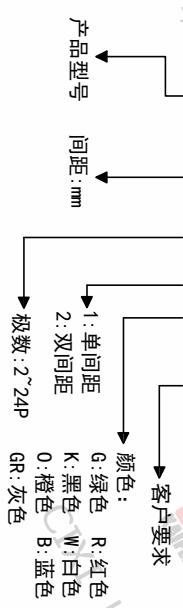

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	纸张尺寸	品名
>0	>0	第一角	mm	KF2EDGKAM-7.62-XXP-1X
~6	~30	第二角	A4	产品系列 KF2EDGKAM
~10	~60	第三角		
~24	~100	第四角		
~30	~150	第五角		
~60	~1.00	第六角		
~100	~1.30	第七角		
~150	±2'	第八角		
±0.15		第九角		
±0.20		第十角		
±0.30		第十一角		
±0.50		第十二角		
±0.70		第十三角		
±1.00		第十四角		
±1.30		第十五角		
±2'		第十六角		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

订购方式: 符合RoHS环保要求

产品型号: K: 黑色 W: 白色 0: 橙色 B: 蓝色 GR: 灰色

客户要求: 颜色: G: 绿色 R: 红色 K: 黑色 W: 白色 0: 橙色 B: 蓝色 GR: 灰色

间距: mm

极数: 2~24P

品名: KF2EDGKAM-7.62-XXP-1X

产品系列: KF2EDGKAM

纸张尺寸: A4

比例: 1:1

图页: 1/1

图纸编号: W10000711

1 2 3 4 5 6 7 8