
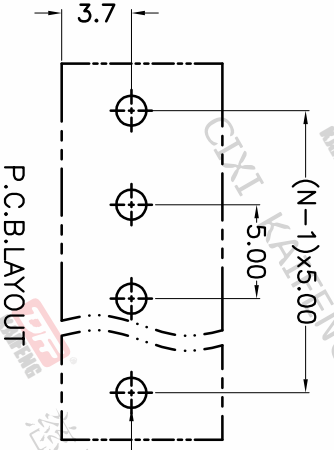

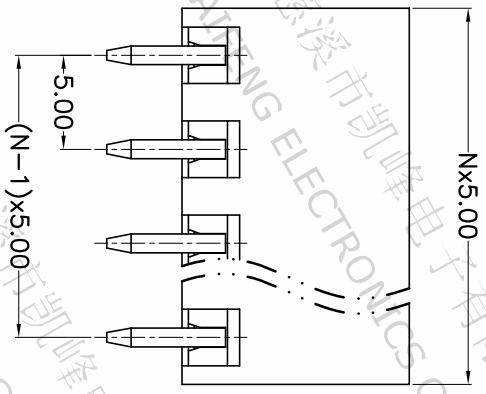
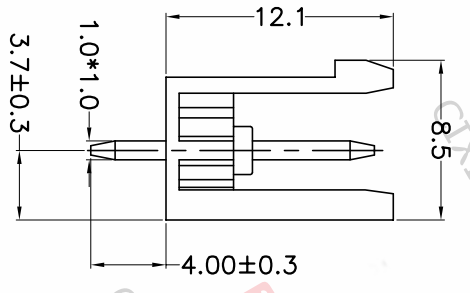


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

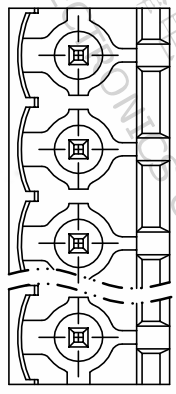

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10	∠
>6 ~ >10	>30 ~ >60		
~ >10	>60 ~ >100		
~ >24	>100 ~ >150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.30	±1.30		

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10	∠
>6 ~ >10	>30 ~ >60		
~ >10	>60 ~ >100		
~ >24	>100 ~ >150		
±0.15	±0.30		±2°
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.30	±1.30		

• 材质及电镀

- ① 塑件主体: PA66, UL94V-0
- ② 焊针: 铜合金, 镀锡

• 电气性能

参考标准: UL

额定电压: 300V IEC 320V

额定电流: 15A 20A

接触电阻: 20mΩ(Max)

绝缘电阻: 500MΩ\DC500V

耐压: AC2000V\1min

• 机械性能

温度范围: -40°C ~ +105°C

瞬时温度: +250°C 5秒

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF2EDGV-X-5.0-XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm

极数: 2~24P

客户要求  
颜色:  
G: 绿色 R: 红色  
K: 黑色 W: 白色  
O: 橙色 B: 蓝色  
GR: 灰色

KF2EDGV-X-5.0-XXP-1X

投影法

单位 mm

纸张尺寸 A4

产品系列 KF2EDGV-X



慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

